

Størrelser

Takvinduer - åpningsbare

cm	← 55	← 66	← 78	← 94	← 114	← 134	→
62			GGL 0.26 M27 MK27				
70	GGL 0.19 101 C01 CK01				GGL 0.48 S01 SK01		
78	GGL 0.22 GGU 102 C02 CK02						
98	GGL 0.29 GGU GPU 6 104 C04 CK04	GGL 0.38 GGU 204 F04 FK04	GGL 0.47 GGU GPU 1 304 M04 MK04	GGL 0.60 GPL 404 P04 PK04		GGL 0.91 GGU GPU 7 804 U04 UK04	
118	GGL 0.36 GGU GPL GPU GXU C06 CK06	GGL 0.47 GGU GPU GXU (5) 206 F06 FK06	GGL 0.59 GGU GPU 14 306 M06 MK06	GGL 0.75 GGU GPL* GPU* 406 P06 PK06	GGL 0.94 GGU GPL* GPU* 4 606 S06 SK06		
140	GGL 0.58 GGU GPL* GPU* F08 FK08	GGL 0.72 GGU GPL* GPU* 2 308 M08 MK08	GGL 0.92 GGU GPL* GPU* 408 P08 PK08	GGL 1.16 GGU GPL* GPU* 10 608 S08 SK08	GGL 1.40 GGU GPL* GPU* 8 808 U08 UK08		
160		GGL 0.84 GGU GPL* GPU* 13 310 M10 MK10	GGL 1.07 GGU GPL* GPU* 3 410 P10 PK10	GGL 1.35 GGU GPL* GPU* 610 S10 SK10	GGL* 1.63 810 U10 UK10		
180		GGL* 0.96 11 312 M12 MK12					

Faste underelementer (i tak)

- monteres under et VELUX takvindu

92		GIL 0.44 GIU 334 M34 MK34	GIL 0.56 GIU 434 P34 PK34	GIL 0.70 GIU 634 S34 SK34	GIL 0.85 GIU 834 U34 UK34
----	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Fasadelementer


- monteres under et VELUX takvindu

60		VFE 0.23 VIU 331 M31 MK31	VFE 0.29 VIU 431 P31 PK31	VFE 0.36 VIU 631 S31 SK31	VFE 0.44 VIU 831 U31 UK31
95		VFE 0.44 VFA/VFB VIU 334 M34 MK35	VFE 0.56 VFA/VFB* VIU 434 P34 PK35	VFE 0.70 VFA/VFB* VIU 634 S34 SK35	VFE 0.85 VIU 834 U34 UK35
115		VFE 0.56 VFA/VFB* 336 M36 MK36	VFE 0.71 VFA/VFB* 436 P36 PK36	VFE 0.90 VFA/VFB* 636 S36 SK36	VFE 1.08 VIU 836 U36 UK36
137		VFE 0.69 VFA/VFB* 338 M38 MK38	VFE 0.88 VFA/VFB* 438 P38 PK38	VFE 1.11 VFA/VFB* 638 S38 SK38	VFE 1.34 VIU 838 U38 UK38


1,16 Lysmål i m²

Lysmål


Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet må være minimum 2,0 %. Dagslysfaktor angir forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en tilsvarende horisontal flate ute med fri horisont og jevnt overskyet himmel.




Studio 3 i 1



Lystunnel

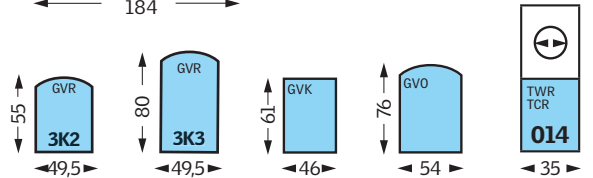

Takterrasse Takaltan Takaltan Takaltan

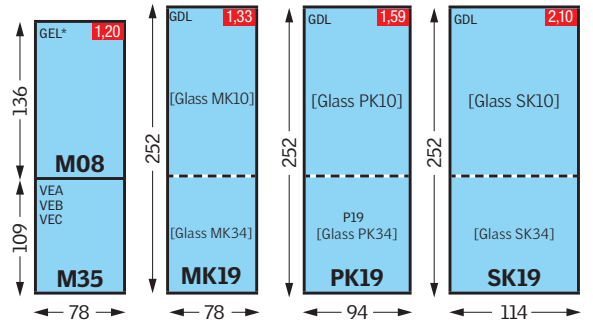

Vinduer for flate tak

60	CFP 0.18 CVP 060060				
80		CFP 0.40 CVP 080080			
90	CFP 0.31 CVP 060090		CFP 0.54 CVP 090090		
100			CFP 0.69 CVP CXP CSP 100100		
120		CFP 0.76 CVP CXP 090120		CFP 1.07 CVP CXP CSP 120120	
150			CFP 1.11 CVP 100150		CFP 1.78 CVP 150150

* Vinduer merket med * tilfredsstillende størrelseskravene til rømningsvei. Vinduer benyttet som rømningsvei må ikke være utstyrt med lås og nøkkel. Fritt vannløp må sikres ved bruk av varmekabler vinterstid.

Standard sortiment i Norge.

Størrelsene som er markert med grå farge og rød tekst inngår ikke i det norske sortimentet, men kan leveres på forespørsel.